

PRZEGRODY:

UWAGA: Warstwy do rozbiórki zaznaczono kolorem czerwonym

269,54	WARSTWY ISTNIEJACE gr. 54 cm	
269,50	asfalt 4 cm	rozbiórka 4 cm
269,40	kamień bazalt 10 cm	rozbiórka 10 cm
	podbudowa górna pospółka 20 cm	
	podbudowa dolna mieszanka mineralna 20 cm	
	głina grunt rodzimy	

PRZEGRODY:


UWAGA: Warstwy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim

269,703	CIĄG PIESZY gr. 40 cm	
	kostka betonowa	6 cm
	podospka piaskowa	3-4 cm
	podbudowa górna 0-31,5mm	15 cm
	podbudowa dolna 31,5-63mm	15 cm
	grunt dogeszczony $Is=0,97$	

PRZEGRODY:

UWAGA: Warstwy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim

269,753	BOISKO SPORTOWE gr. 45,3 cm	
	natrysk poliuretanowy 0,3 cm	0,3 cm
	nawierzchnia poliuretanowa - EPDM	1,1 cm
	beton C20/25 ze zbrojeniem rozproszonym	16 cm
	podbudowa górna piasek rzeczny gr. do 2mm	8 cm
	geowłóknina polipropylenowa	
269,40	podbudowa dolna piasek rzeczny gr. do 2mm	10 cm
	podbudowa górna pospółka 20 cm	
	podbudowa dolna mieszanka mineralna 20 cm	
	głina grunt rodzimy	

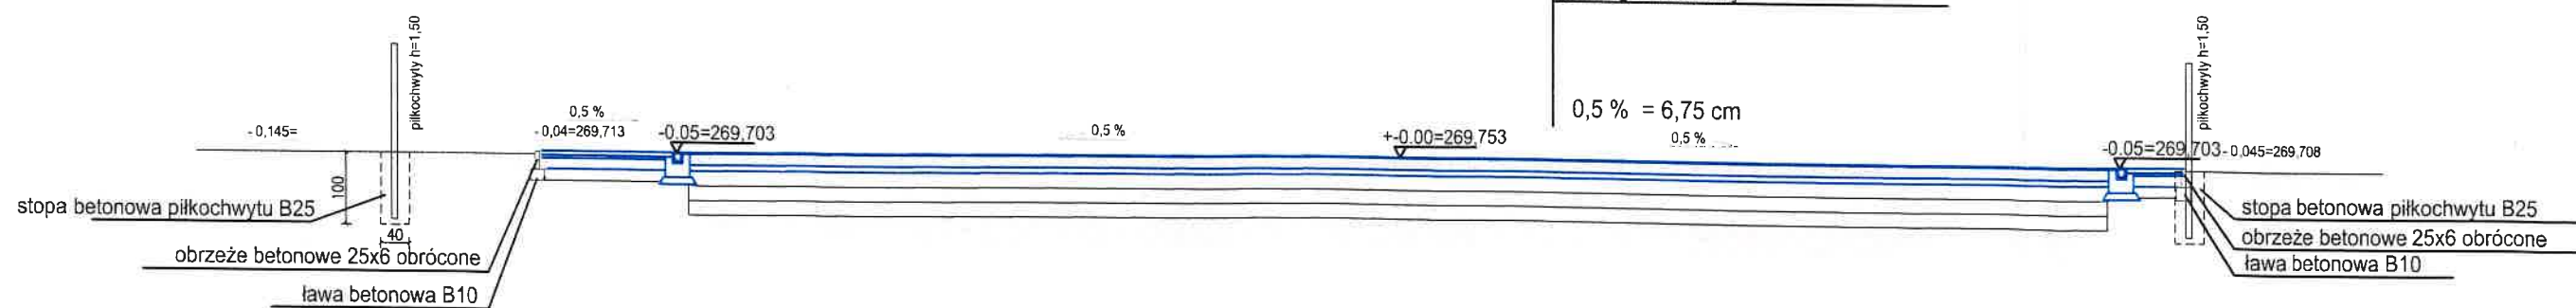

± 0,00 = 269,753 m n.p.m.
-0,05 = 269,703 m n.p.m.
-0,045 = 269,708 m n.p.m.

PRZEBUDOWA BOISKA ISTNIEJĄCEGO

USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Grzegorz Papiernik UL. DZIAŁKOWCA NR 8, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	
TEMAT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE - SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY	
NAZWA OBIEKTU: BOISKO WIELOFUNKCYJNE	
ADRES: Zabkowice Śl. ul. Proletariackich 9	dz. nr 18/2
INWESTOR: Powiat Zabkowski	
BRANŻA: BUDOWLANA	
PROJEKTANT: MGR INŻ. GRZEGORZ PAPIERNIK	STADIUM: 30
UPR. PROJEKTOWE UAN-6/3/85/90 DOIB DOŚ/BO/1983/01	PODPIS:
NAZWA RYSUNKU: PRZEMÓW POPRZECZNY BOISKA A-A	DATA: 2021.06.02
	SKALA: 1:100
	NR 4