


# TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Grzegorz Papiernik UL. DZIAŁKOWCA NR 8, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	
Nazwa zadania : Projekt budowlany toalety dla niepełnosprawnych	
NAZWA OBIEKTU: Budynek warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl.	
ADRES: 57-200 Ząbkowice Śl. ul. Wrocławska dz. nr. ewid. 38	
INWESTOR: Powiat Ząbkowicki 57-200 Ząbkowice Śl. ul. Sienkiewicza 11	
BRANŻA: BUDOWLANA	STADIUM: PB
PROJEKTANT: mgr inż. Daniel Robert Zmarlak	PODPIS:
UPR. PROJEKTOWE DOŚ/0198/PBE/17	DATA: 15-03-2020
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT ZASILANIA I ROZDZIELNI RT	SKALA: -
	RYS: -



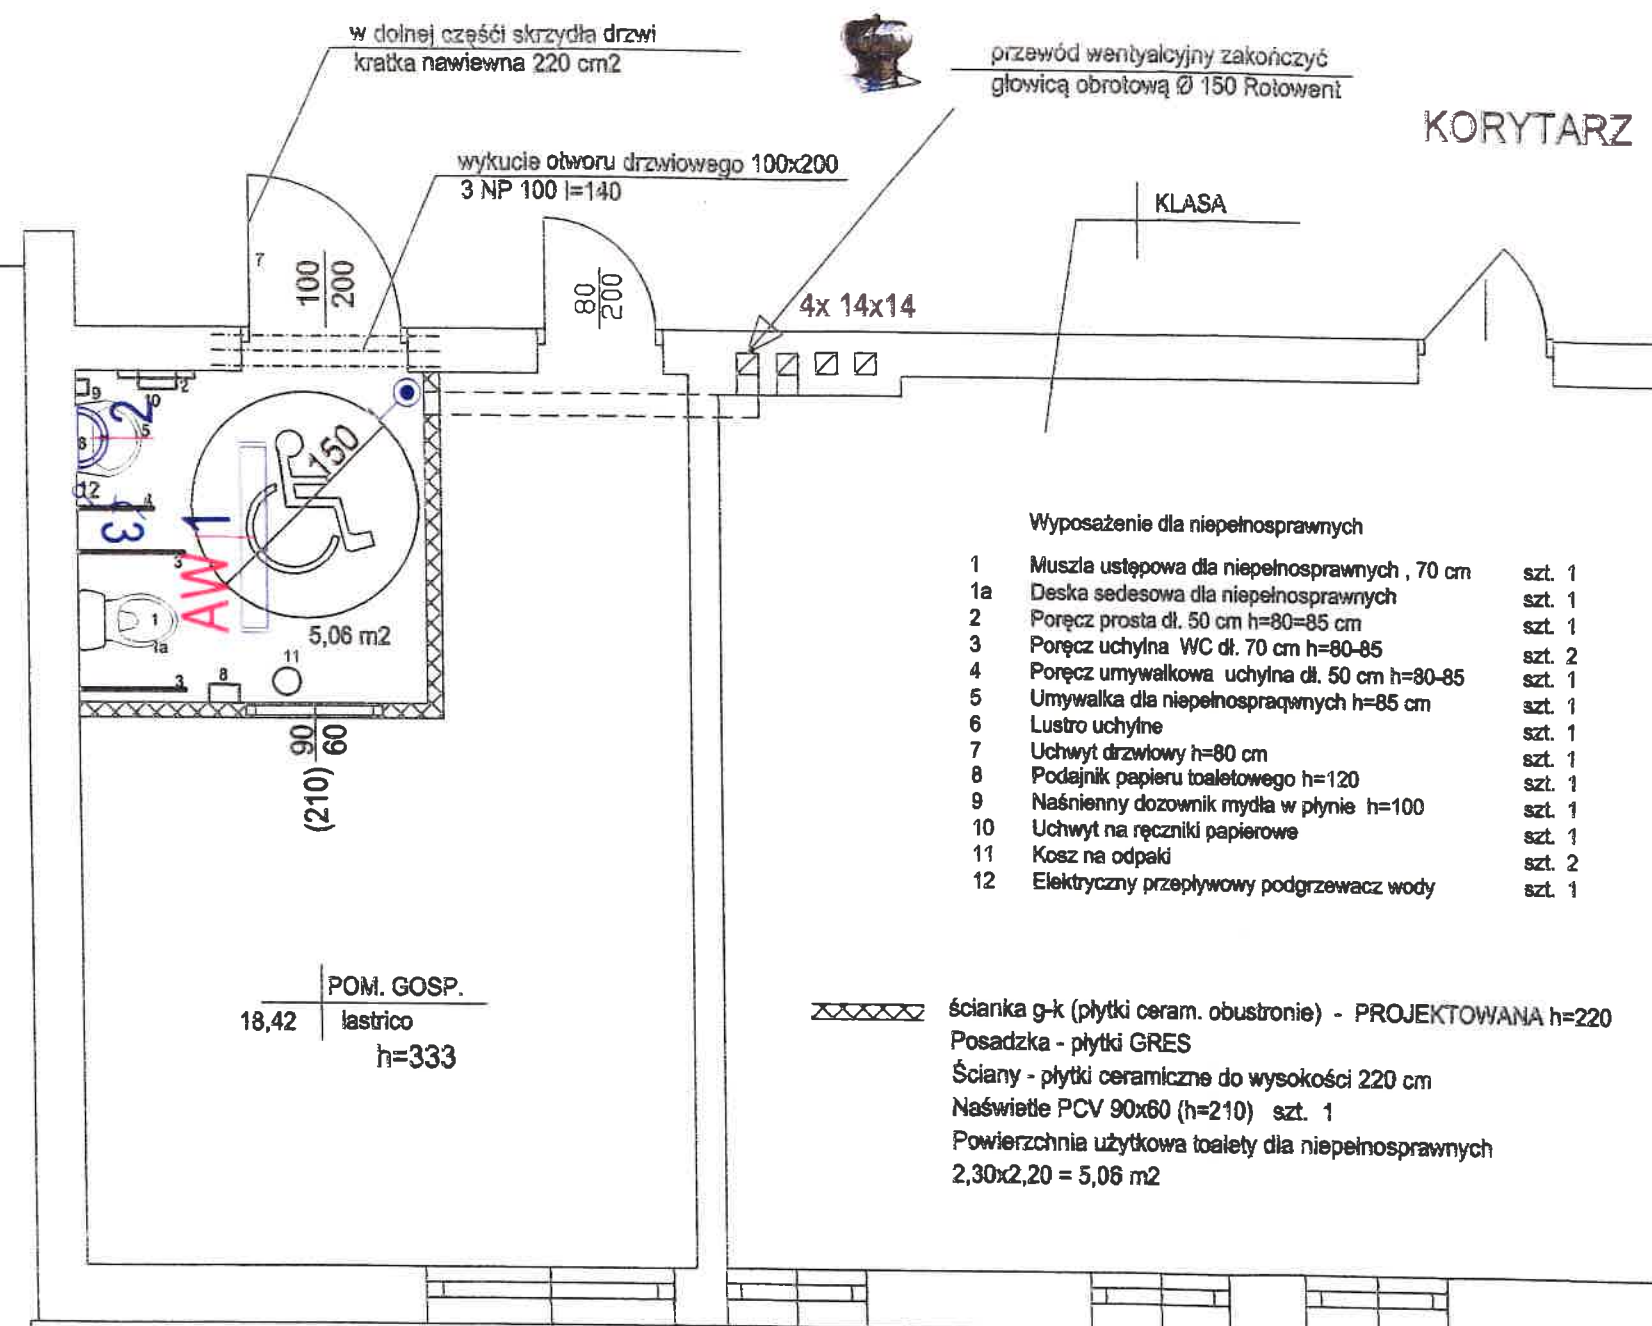

- Wypożazenie dla niepełnosprawnych
- |    |   |        |
|----|---|--------|
| 1  | Muszla ustępowa dla niepełnosprawnych , 70 cm | szt. 1 |
| 1a | Deska sedesowa dla niepełnosprawnych          | szt. 1 |
| 2  | Poręcz prosta dł. 50 cm h=80-85 cm            | szt. 1 |
| 3  | Poręcz uchylna WC dł. 70 cm h=80-85           | szt. 2 |
| 4  | Poręcz umywalkowa uchylna dł. 50 cm h=80-85   | szt. 1 |
| 5  | Umywalka dla niepełnosprawnych h=85 cm        | szt. 1 |
| 6  | Lustro uchylnie                               | szt. 1 |
| 7  | Uchwyt drzwiowy h=80 cm                       | szt. 1 |
| 8  | Podajnik papieru toaletowego h=120            | szt. 1 |
| 9  | Naśnienny dozownik mydła w płynie h=100       | szt. 1 |
| 10 | Uchwyt na ręczniki papierowe                  | szt. 1 |
| 11 | Kosz na odpaki                                | szt. 2 |
| 12 | Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody      | szt. 1 |

XXXX ścianka g-k (płytki ceram. obustronie) - PROJEKTOWANA h=220  
Posadzka - płytki GRES  
Ściany - płytki ceramiczne do wysokości 220 cm  
Naświetle PCV 90x60 (h=210) szt. 1  
Powierzchnia użytkowa toalety dla niepełnosprawnych  
2,30x2,20 = 5,06 m2

## Oznaczenia

AW 1



- oprawa świetlówkowa 2x36W IP44 z modułem awaryjnym 1h
- oprawa typu plafon na świetlówki kompaktowe 2x18W IP44
- wyłącznik pojedynczy p/t IP44
- wypust przewodu 1-faz na podgrzewacz wody

## TOALETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

USŁUGI INWESTYCYJNE mgr inż. Grzegorz Papiernik UL. DZIAŁKOWCA NR 8, 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE	
Nazwa zadania : Projekt budowlany toalety dla niepełnosprawnych	
NAZWA OBIEKTU: Budynek warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl.	
ADRES: 57-200 Ząbkowice Śl. ul. Wrocławska dz. nr. ewid. 38	
INWESTOR : Powiat Ząbkowicki 57-200 Ząbkowice Śl. ul. Sienkiewicza 11	
BRANŻA: BUDOWLANA	STADIUM: P8
PROJEKTANT: mgr inż. Daniel Robert Zmarlak	PODPIS: [signature]
UPR. PROJEKTOWE DOŚ/0198/PBE/17	DATA: 15-03-2020
NAZWA RYSUNKU: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	SKALA: 1:50
	E-1