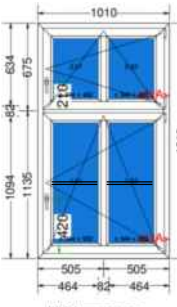
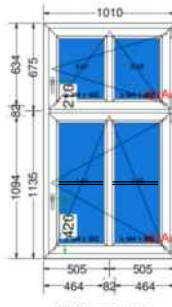
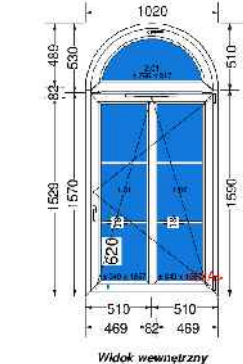

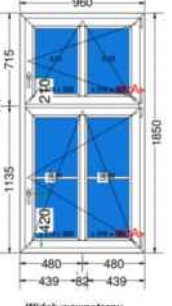






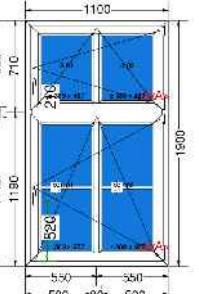
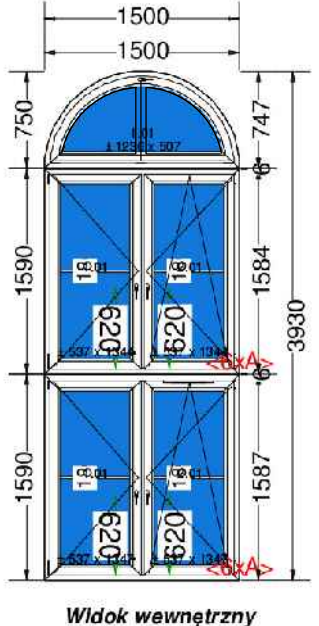
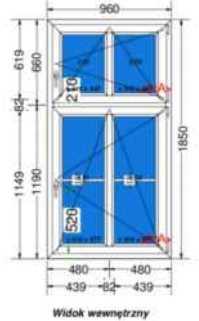
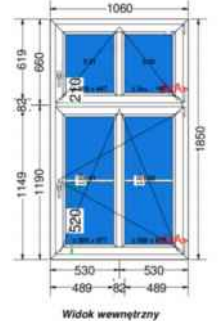

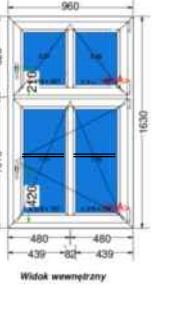


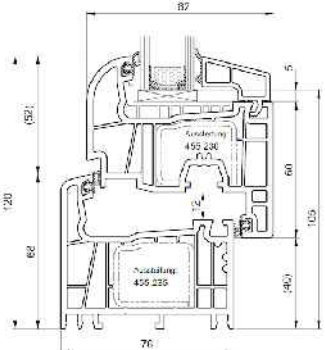


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ																			
NAZWA	O1	O1 RC 2	O2 RC 2	O3	O4	O4a	O5 RC2	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16	
Wymiary w świetle ościeży zewnętrznej S/H	91/175	91/175	92/205	91/97	86/180	100/180	86/90	30/86	54/86	30/85	43/95	100/184	140/387	86/180	96/180	96/103	86/158	71/128	
Wymiary okna S/H	101/181	101/181	102/210	101/102	96/185	110/185	96/95	40/92	64/92	40/90	53/100	110/190	150/393	96/185	106/185	106/108	96/163	81/133	
Ilość																			
	Parter	4	4	4	1	6	1	1	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
	I Piętro	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	1	10	4	4	6	0	0	0
	II Piętro	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	1	10	0	4	6	0	0	0
	III Piętro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
Poddasze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
	4	4	4	1	6	1	1	10	6	2	3	20	4	8	12	2	2	2	
Uwagi	Okno drewniane w kolorze białym U(max)<=1,1 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szymbami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno drewniane w kolorze białym U(max)<=1,1 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szymbami kolor jasnoszary RAL 7035 okno antywłamaniowe RC2 z szybą P4	Okno drewniane w kolorze białym U(max)<=1,1 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szymbami kolor jasnoszary RAL 7035 okno antywłamaniowe RC2 z szybą P4	Okno PCV w kolorze białym U(max)<=1,1 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szymbami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno PCV w kolorze białym U(max)<=1,1 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szymbami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno PCV w kolorze białym U(max)<=1,1 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szymbami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno PCV w kolorze białym U(max)<=1,1 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szymbami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno PCV w kolorze białym U(max)<=1,1 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szymbami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno PCV w kolorze białym U(max)<=1,1 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szymbami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno PCV w kolorze białym U(max)<=1,1 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szymbami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno PCV w kolorze białym U(max)<=1,1 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szymbami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno drewniane w kolorze białym U(max)<=1,1 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szymbami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno drewniane w kolorze białym U(max)<=1,1 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szymbami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno PCV w kolorze białym U(max)<=1,1 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szymbami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno PCV w kolorze białym U(max)<=1,1 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szymbami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno PCV w kolorze białym U(max)<=1,1 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szymbami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno PCV w kolorze białym U(max)<=1,1 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szymbami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno PCV w kolorze białym U(max)<=1,1 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szymbami kolor jasnoszary RAL 7035	

Uwagi:
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
- Okna stanowią rekonstrukcję okien istniejących
Wprowadzono ujednolicenie podziałów istniejącej stolarki okiennej w poszczególnych elewacjach
- Skrzydła rozwieralne i rozwieralno-uchylne

Stosować profile o lekko zaokrąglonych krawędziach



tel. 694 11 77 33
www.architekt_urbanska.pl
pracownia@architekt_urbanska.pl

architekt.urbanska



Temat:
Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego

Adres:
ul. Prusa 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie
dz. nr 98, 100/20, obręb 0001, Centrum

Inwestor:
Powiat Ząbkowicki - Starostwo Powiatowe
ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Projektant:
w specjalności architektonicznej
do projektowania bez ograniczeń

mgr inż.arch. Karolina Urbanska
nr upraw.: 74/2010/DS OIA

Podpis:

Zestawienie stolarki okiennej

Data: 03.08.2020r. Skala: 1:50 Nr.rys.: A-13 Strona: